

DC24V・DC12V 兼用 ジャンプスターター 12-24V

FCJ-35000

乗用車・トラック・農機・重機のエンジン始動
バッテリー交換時のバックアップ電源
スマートフォン・携帯・タブレットの予備電源
AC100V(最大出力100W)ポータブル電源
LEDライト 3W(250Lm)

35000mA(112Wh)

ジャンプスタート能力

DC12V 最大出力電流 1200A 始動電流 600A

DC24V 最大出力電流 600A 始動電流 300A

対応車排気量

12Vガソリン車7000cc ディーゼル車6000cc

24Vディーゼル車 15000cc(540Hp以下)

※ 対応車種排気量は、全てのエンジン始動を保証する物では有りません、電気系統、エンジン、セルモーター環境等によってエンジン始動出来ない場合がございます。

クランプコード

60cm

リン酸鉄リチウム イオン電池使用



FCJ35000は逆接防止・ショート防止・逆流防止・大電流OFF機能・エンジンスタート時間コントロール機能(12V時セル始動時間2秒後OFF、24V時セル始動時間3秒後OFF)等の保護回路が内蔵されています。更に、内臓バッテリーはリチウム電池の中でも安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載しています。

DC12V・24V

強制ボタン


USB 出力
(5V-1A・5V-2A)

液晶モニター
(バッテリー残量表示
動作状態表示)

ライトスイッチ (点灯→点滅→SOS 点滅→OFF)

充電回数2000回

- 出力 : DC12V(始動電流 : 600A 最大電流 : 1200A)
DC24V(始動電流 : 300A 最大電流 : 600A)
- USB 出力 : 2 個 (DC5V-2A DC5V-1 A)
- シガー出力 : DC-12V 10A(最大)
- LED ライト : 3W(250Lm)
- 入力 : 15V / 1A
- 温度条件 : -20 ~ 60℃
- 充電方法 : AC100V アダプター / DC12V シガー用ケーブル
- 充電時間 : 約7時間
- 容量 : 112Wh(リン酸鉄リチウムイオン電池使用)
- 保護回路 : 逆流防止、逆接続、ショート、過電流保護
過充電 (本体内蔵)
- 付属品 : 充電用 AC アダプター、3in1USB ケーブル
12V シガーソケット接続用充電コード
OBD II ケーブル、80W インバーター
- サイズ : 292×233×79mm 重量 2.7kg
- バッテリークランプコード : 60cm(コードのみ 50cm)
- 充電使用回数 : 約 2000 回

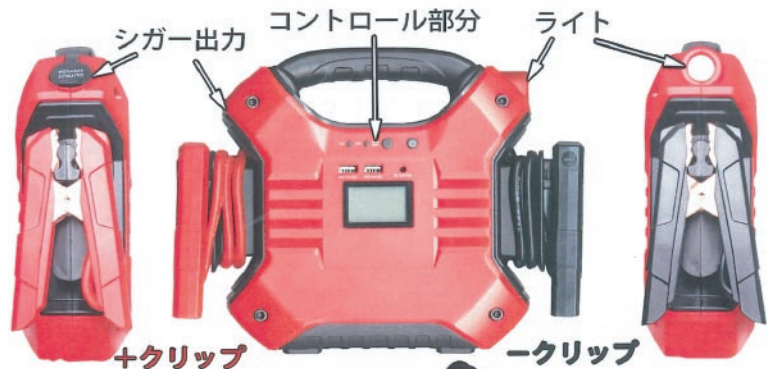

付属品

12Vシガーソケット
接続用充電コード

充電用 AC アダプター

AC100V 変換インバーター
(最大 100W 平均 80W)



OBD II バックアップケーブル



3in1 USB コード



FCJ-35000

59,800 円 (税別)