


LED スキマーライト 取扱説明書

この度は、HL-1115 LED スキマーライトをご購入いただきありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくご使用下さい。
お読みになられた後は、本書をいつでも確認できるよう大切に保存して下さい。

各部名称

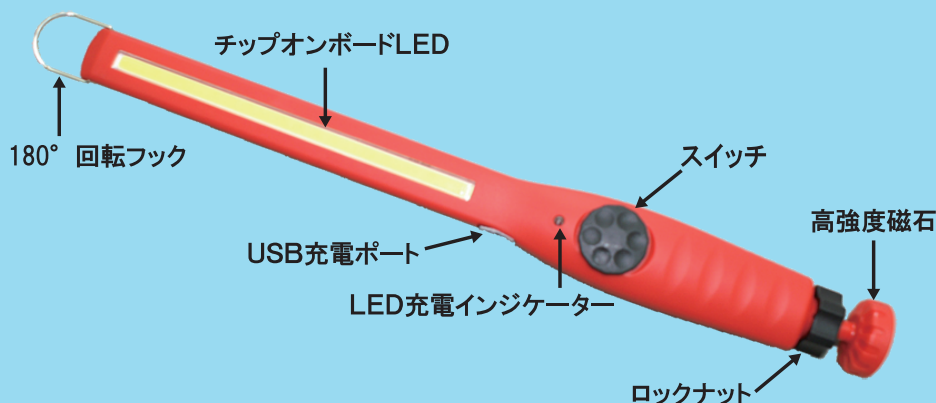

付属品



仕様

型式：HL-1115
LED最大出力：15W LED COB light
リチウムイオン充電電池：3.7V 2200mAh
充電器入力：AC100～240V 50/60Hz
電源出力：5.0V 1000mAh
消費電力：15W
充電時間：3時間半～4時間
動作時間：最大パワー時 / 2時間半
 最小パワー時 / 10時間

保存温度：-20℃～70℃
作動温度：-5℃～50℃
商品サイズ：375 (L) × 40 (W) × 30 (H) mm
USBケーブルサイズ：1.2m
重量：0.2kg
明るさ：410lm

安全上のご注意

- ◆ご使用の前に必ず本取扱説明書をよく読み、正しくご使用下さい。
- ◆読み終わった後も、本取扱説明書を大切に保管し、ご使用中に不明な点が生じた場合等に、必要に応じ本取扱説明書をお読み返し下さい。
- ◆本取扱説明書に記載されている   記号は、お取り扱いになる上での禁止事項、指示事項、注意及び警告を表し、人命に関わる事故、物的損害の発生原因となる恐れがあります。

警告

- ◆水中での使用を禁止します。
- ◆本製品の分解・改造を禁止します。
- ◆濡れた手で電源プラグを抜き差しは、感電の恐れがありますのでおやめ下さい。
- ◆電源プラグの差し込み・引き抜き持は、必ずプラグ本体を持って行って下さい。
コードを引っ張る等、乱暴な扱いはしないで下さい。
- ◆雨や水分がかかる場所では使用できません。
- ◆使用前には必ず、本製品に破損・損傷・異常等が無い事をご確認下さい。
破損・損傷・異常等が確認された場合は直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店へ修理をご依頼下さい。
- ◆電源プラグのほこり・汚れは定期的に確認し、ほこりや汚れのある場合は電源プラグを抜いた状態で、乾いて清潔な布で拭いて下さい。
- ◆使用する際の気温は-5℃～50℃の範囲内で、長時間直射日光に当たる場所での使用はお避け下さい。
- ◆布や紙等の燃えやすいもののかぶせたり、近くに置いたまま使用しないで下さい。
- ◆シンナー・ガソリン等の揮発性可燃物、揮発性ガス、アセチレン・プロパンガス等の引火性ガスを周辺に置かないで下さい。
- ◆人や動物に向けて照射しないで下さい。またLEDを直視しないで下さい。
目の痛み、視力に支障をきたす恐れがあります。
- ◆使用中に異常を感じた場合は直ちにスイッチを切り、使用を中止して下さい。
- ◆本体の隙間等に金属類や燃えやすいものを差し込まないで下さい。
閃電や火災の恐れがあり危険です。
- ◆風通しの良い場所で充電して下さい。
その際、周囲に燃えやすい物を置かないで下さい。
- ◆本商品をねじったり曲げたり、落下等で強い衝撃を与えないようにして下さい。
- ◆充電は付属のUSB充電器、USBケーブルの他、5V・1A以下のUSB出力で充電可能です。
※5V・1Aを超える出力での充電は、バッテリー寿命の低下、バッテリーの破損・発熱、発煙発火に繋がる恐れがあり大変危険なので行わないで下さい。

ご使用方法

※初めてご使用になられる前に、充電を必ず行って下さい。

◇充電方法

- ①付属のUSB充電器をコンセントに接続して下さい。
- ②USB充電器に付属のUSBケーブルを接続して下さい。
- ③本体のUSB充電ポートのゴムカバーをめくり、USBケーブルを接続して下さい。
- ④充電が完了すると、LED充電インジケーターが青に切り替わります。

USBケーブルを取り外し、本体の充電ポートのカバーを元に戻して下さい。


※本商品は、付属のUSB充電器以外にも、USB: 5V・1A出力の電源で充電する事ができます。その際は必ず出力値が5V・1Aを超えていない事をご確認下さい。

◇使用方法

本体のスイッチを操作し、ライトを点灯させて下さい。

ライトはスイッチの操作具合により、明るさを調整できます。

使用後はカチッと音がするまで、消灯方向へスイッチを操作し、ライトを消灯して下さい。

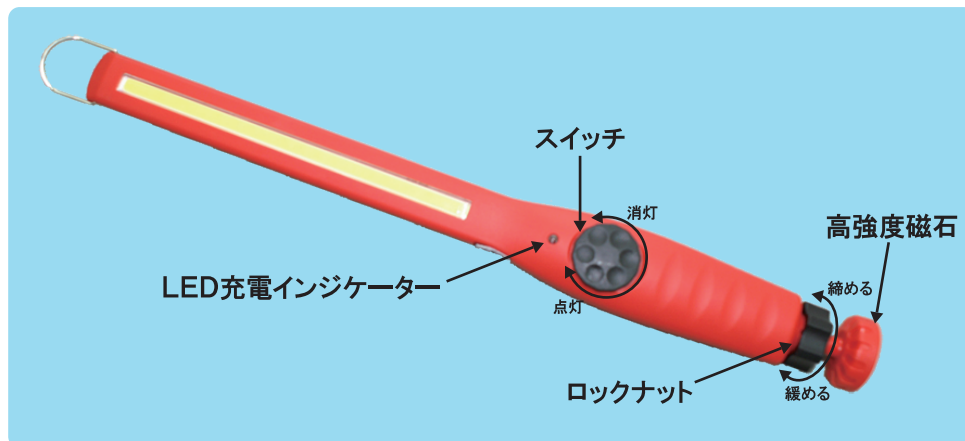

- ◆高強度磁石はロックナットを回転し緩める事で角度を調整する事ができます。角度を調整した後は、ロックナットを締め固定して下さい。
- ◆バッテリーの残量が少なくなると、LED充電インジケーターが黄色に切り替わります。充電インジケーターが黄色く点灯した場合には、USB充電器とUSBケーブルを繋ぐか（本商品は給電しながら使用する事が可能です）、使用を中止し充電して下さい。



自動車整備用機械工具開発及び輸入販売 〒369-0316

埼玉県児玉郡上里町長浜122

World Auto Tool

URL:<http://www.worldautotool.co.jp/>

TEL: 0495-34-2668

FAX: 0495-34-2658

Email: w.a.t@ace.ocn.ne.jp