


HN-M3-M8 ハンドナッターM3,4,5,6,8用 取扱説明書

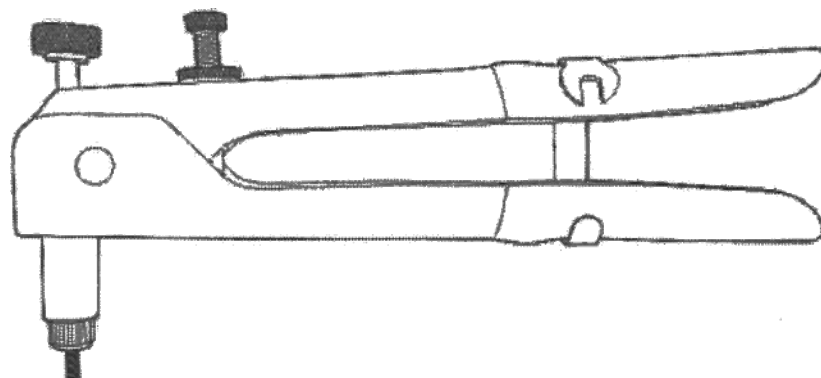

お客様各位

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

不適切な使用による損傷を避けるために、製品を組み立てたり使用したりする前に、このマニュアルを熟読の上ご使用下さい。

本製品を第三者に譲渡する場合は、このマニュアルを製品と一緒に譲渡して下さい。

86 個のナットツールパーツリスト

- 20xM3 アルミ (リブ付き)
- 20xM4 アルミ (リブ付き)
- 20xM5 アルミ (リブ付き)
- 10xM6 アルミ (リブ付き)
- 10xM8 アルミ (リブ付き)
- 5x マンドレル M3, M4, M5, M6, M8
- 5x ナット M3, M4, M5, M6, M8
- 1x レンチ
- 1x ツールボックス
- 1x 取扱説明書



自動車整備用機械工具開発及び輸入販売

World Auto Tool

TEL: 0495-34-2668

FAX: 0495-34-2658









〒369-0316

埼玉県児玉郡上里町長浜122


URL: <http://www.worldautotool.com/>

Email: w.a.t@ace.ocn.ne.jp

部品表

A 1×  ナットリベットガン	B 1×  レンチ	C 1×  アジャストメントレバー	
D 1×  M3 ナットピース	E 1×  M4 ナットピース	F 1×  M5 ナットピース	G 1×  M6 ナットピース
H 1×  M8 ナットピース	H1 1×  ノズル	H2 1×  スレッドマンドレル	
ナットピースは、ノズルとねじ山付きマンドレルで構成されています。			

使用図

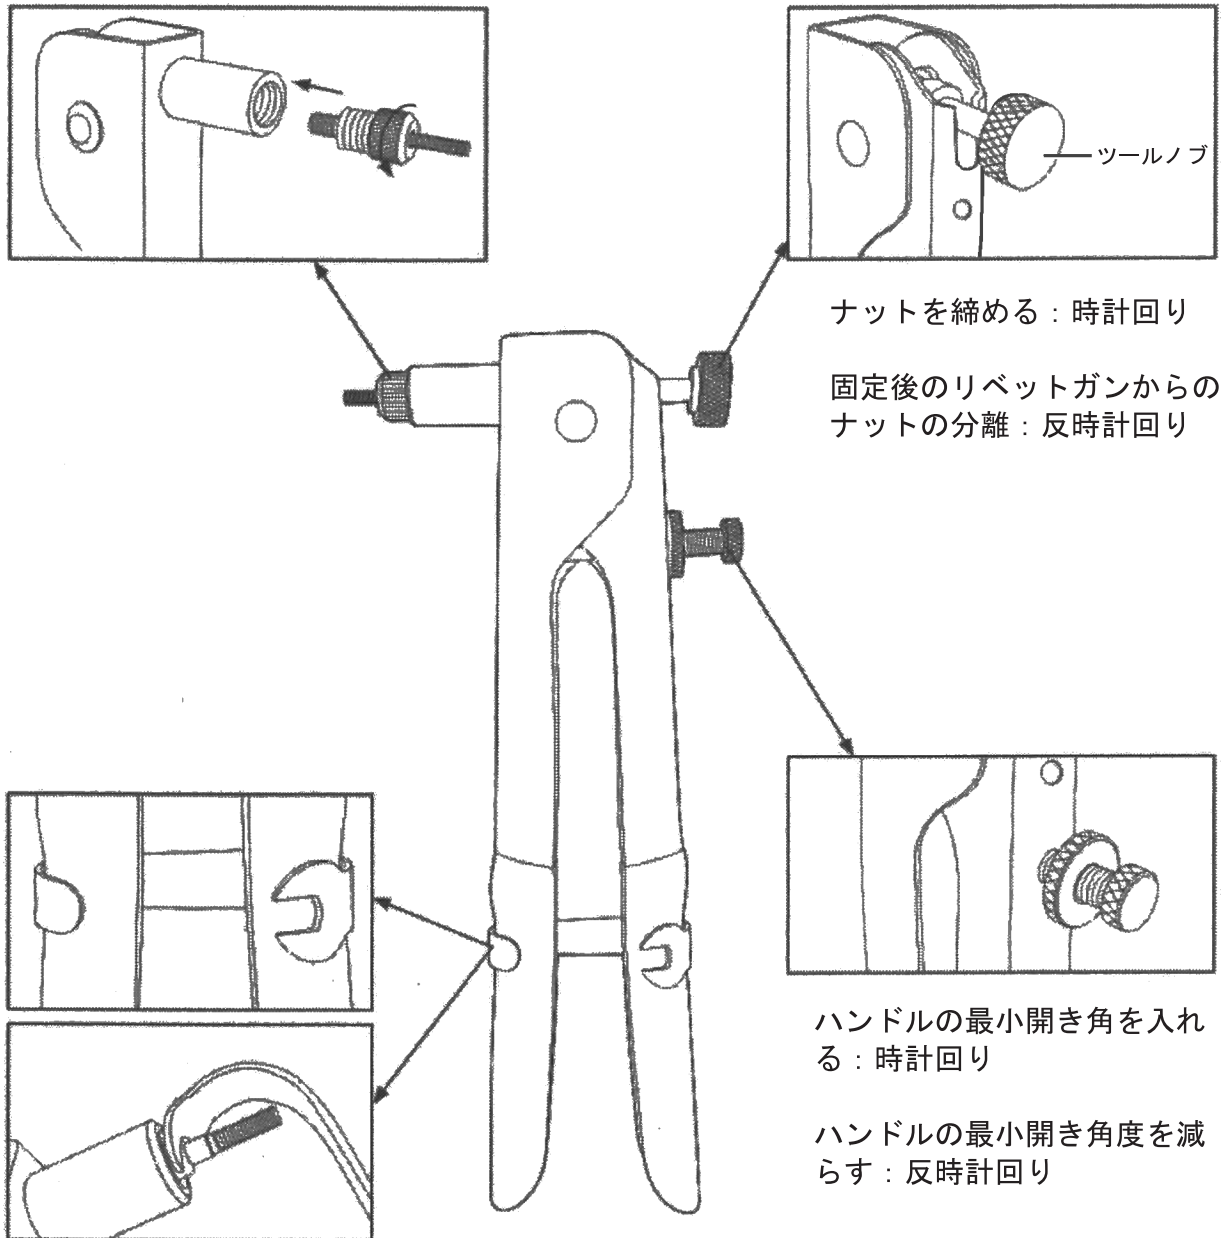

レンチはハンドルを閉じたままにするだけではありません。
また、ねじ山付きマンドレルを締める為に使用する事もできます。

調整レバーは、ナットのねじ山が変形するのを防ぐ為に、ナットが拡張した後のハンドルの開きを制限します。


利用方法

①




ハンドルを開いた状態で、レンチを使用してねじ山付きマンドレルをリベッターガンに時計回りにねじ込みます。

②




ハンドルを閉じ、適切なノズルをマンドレルに反時計回りにねじ込みます。

③




ナットをねじ込みます：
適切なリベットナットを選択し、ねじ山付きマンドレルに時計回りにねじ込みます。

④




リベットガンを穴に挿入します。：
ワークピースにドリルで穴を開けます。そのサイズは、ナットの外径より 0.1mm 大きくする必要があります。

⑤




ナットを拡張します：
2つのハンドルをしっかりと閉じると、ナットが拡張して穴に固定されます。

⑥



ナットピースを穴から引き出します：
ツールノブを使用して、ナットピースを緩め、穴から引き出します。

⑦



リベットナットの取り付け終了です。

注意：
ナットが緩んでいる場合は、ツールノブを時計回りに回して締めます。