

電池式メモリーバックアップツール

型式 : MBT-02

12V車専用


単三電池8本（別売り）使用

コード 約70cm

管ヒューズ 1A

バッテリー交換時のメモリー保護に

大きく開く
丈夫な歯で
しっかり
はさみ込む

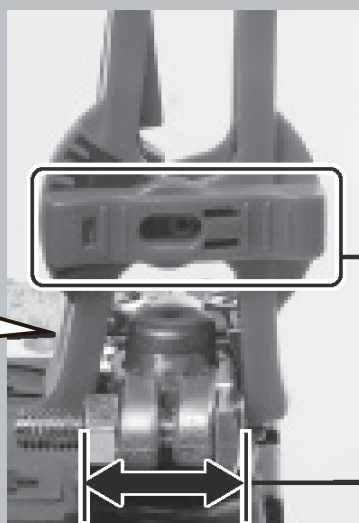

はずれにくくする
ロックプレート付

MAX 25mm



自動車整備用機械工具開発及び輸入販売

World Auto Tool

ワールド

オート

ツール

〒369-0316

埼玉県児玉郡上里町長浜122



TEL: 0495-34-2668

FAX: 0495-34-2658

ご使用される前に


単三乾電池8本（別売り）をセットしてください。

●フタの開け方

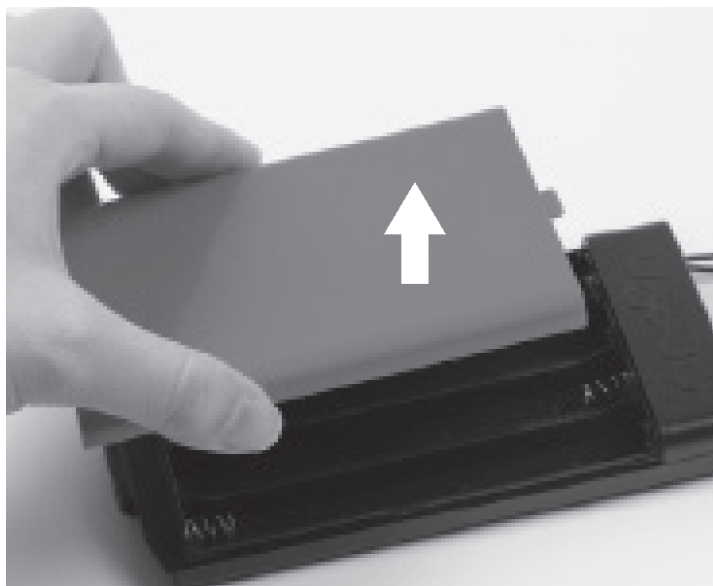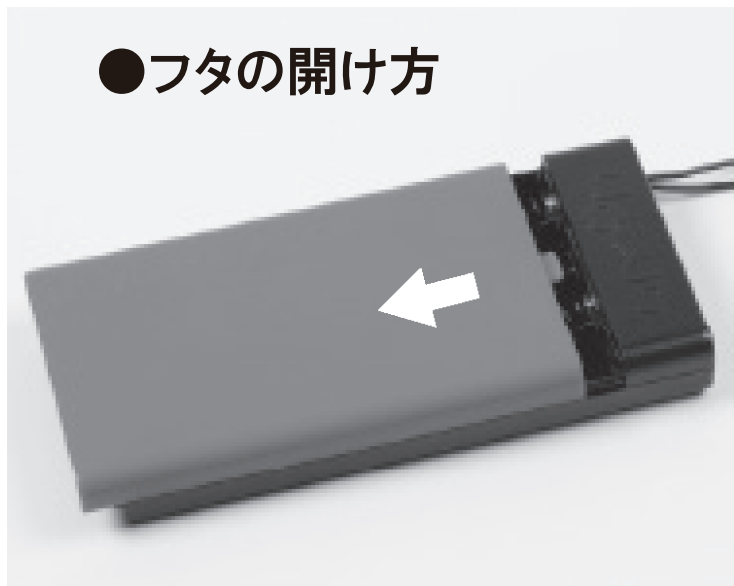


クリップのロック方法

- 対象物をはさみ、ロックプレートをスライドさせる。
- ※ロック中は無理に開こうとしないで下さい。破損する恐れがあります。

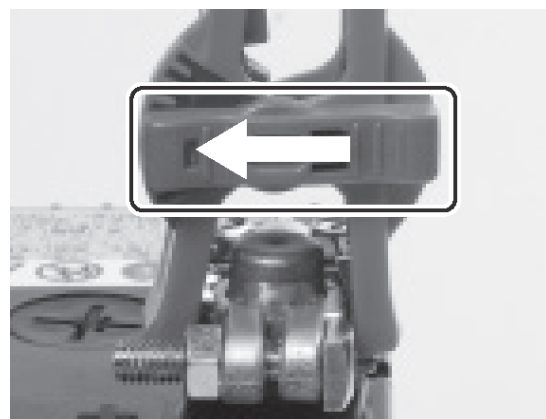

ヒューズ交換方法

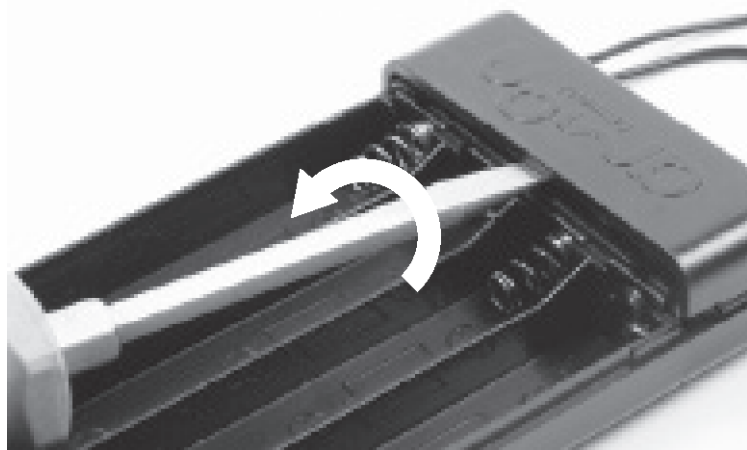

ヒューズが切れた場合は、1Aの管ヒューズと交換してください。隙間にマイナスドライバーを差し込んで軽く回すと、簡単に開きます。

使用方法

⚠ 必ず「使用上の注意」をよく読み、正しく使用してください。

1. エンジンを切り、キーを抜く。

※ルームランプなどキーを抜いた状態で電流が流れる箇所はOFFにしてください。

※カーテンランプなどOFFができないランプはドアを閉めるなど点灯しないようにしてください。

2. 本体のフックを起こして、ボンネット等へ吊り下げる。

3. バッテリーターミナルのプラス側へ赤、マイナス側へ黒のクリップを挟む。

4. クリップを挟んだ状態でバッテリーターミナルを①マイナス②プラスの順に外す。

※プラス側ターミナルがボディに触れないように注意してください。

5. 新しいバッテリーと交換する。

6. バッテリーターミナルを①プラス②マイナスの順に取り付ける。

7. クリップを①マイナス②プラスの順に外す。

使用上の注意

- 本製品を接続仕手いる時は絶対にキーを挿さないで下さい。
- 絶対にプラス側（赤）とマイナス側（黒）のクリップを接触させないで下さい。
- 自動車用です。

※仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

※以下の原因によるトラブルや事故について、当社は一切責任を負いません。

- ・保安基準に違反するような取り付け
- ・製品の分解や改造
- ・取り付け不備や配線ミスなど