



OBD-03

OBDⅡバックアップツール シガーソケット付き


取扱説明書

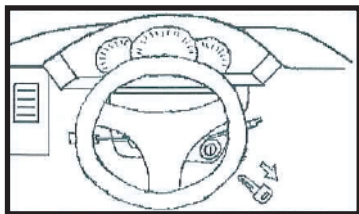

1. キーを外します。(外車の場合、キーを抜いても車がすぐにスリープ状態になりませんので、最低30分以上おいてから次のステップへ進んで下さい。又、作業の途中でドアを開けないで下さい。スリープ状態から元の状態に戻ってしまいます。

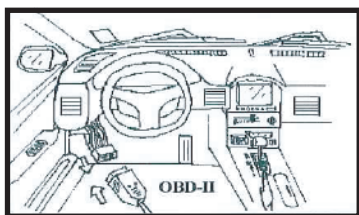


2. 車のOBDコネクタにバックアップツールを接続します。

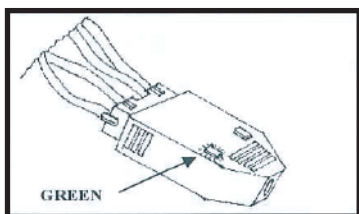


3. 緑のライトが点灯したら次へ進んで下さい。

※もし、緑のライトが点灯していない時は接続が悪いか、利用出来ない場合です。

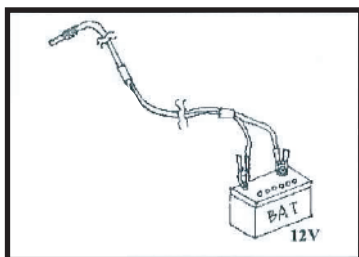

4. ワニクリップをバッテリーに接続します。

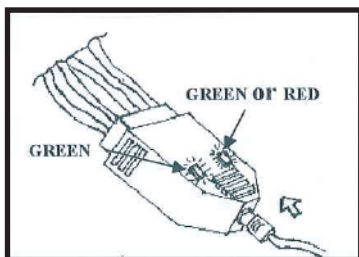

5. 緑のライトが2つ点灯していれば大丈夫です。
赤のライトが点灯した場合はバッテリーの容量が充分ではありませんので容量の多い他のバッテリーを使用して下さい。

6. ドアが全て閉じていることを確認します。

7. バッテリーを交換します。

※注意※

ドアが開いていると屋内のライトが余分な力を使うので、ドアを全て閉じてからバッテリーを交換して下さい。

シガーソケットでのバックアップ

シガーソケット取付時



1. シガーソケットでバックアップする場合は、シガーライター用のコネクタとOBDⅡメモリーツールのコネクタを接続します。
2. エアコン、オーディオ、ライト類の全ての電源を切ります。
3. バッテリーをワニクリップでくわえます。
4. シガーソケットにバックアップツールを差し込みます。
5. キーの位置をA C Cにします。
6. バッテリーを接続します。



自動車整備用機械工具開発及び輸入販売 〒369-0316

World Auto Tool 埼玉県児玉郡上里町長浜122

URL: <http://www.worldautotool.co.jp>
TEL: 0495-34-2668 FAX: 0495-34-2658 Email: w.a.t@ace.ocn.ne.jp