



SEAHORSE

PRODUCT GUIDE

CHUGOKU KOGYO CO.,LTD.
www.chugoku-kogyo.com

SEAHORSE MOTOR OIL

SEAHORSE MOTOR OIL

全合成ガソリンエンジンオイル

グラウドワークスは最新のSP規格性能を満たしたエンジンオイルです。低速ブレイクニッション (LSPI)、エンジンスラッジ、タイミングチェーン摩耗に対する3つの抑制性能を有し、全合成ベースオイルの優れた低温流動性と熱安定性により省燃費性能を持続できる高性能エンジンオイルです。

GLoud WORKS グラウドワークス

超低粘度指定車向け
プレミアムタイプ



OW-16

API:SP

ILSAC:GF-6B

低粘度推奨車向け
スタンダードタイプ




OW-20

API:SP

ILSAC:GF-6A

JIS認証品

省燃費車向け
マルチユースタイプ



OW-25

SP

JIS認証品

省燃費車向け
ワイドレンジタイプ




OW-30

API:SP

ILSAC:GF-6A

JIS認証品

省燃費車向け
スタンダードタイプ



5W-30

API:SP

ILSAC:GF-6A

JIS認証品

低年式車・
過走行車用




10W-30

API:SP(CF適合品)

ILSAC:GF-6A

JIS認証品

低年式車・過走行車用、
2輪車対応タイプ



10W-40

API:SP(CF適合品)

JIS認証品

Syn GLOuD シングラウド

欧州車対応スポーツタイプ



5W-40

API:SN (CF適合品)

ACEA:C3

JIS認証品

<アブルーバールパフォーマンス>

MB:229.31

BMW:LongLife04

Porsche:A40

■荷姿:4Lx6(10W-30のみ)、20Lパール、100Lドラム(OW-16、OW-25のみ)、200Lドラム

■荷姿:20Lパール、100Lドラム、200Lドラム



ドーナツマーク



シールドマーク



スターバーストマーク

SP/GF-6とは…?

省燃費
性能

+

LSPI
抑制性能

+

スラッジ
抑制性能

+

チェーンウェア
抑制性能

A P I 規 格: 米国石油協会が定めたエンジンオイルの品質分類で最新のガソリンエンジンオイル規格は「SP」

ILSAC規格: 日米の自動車工業会が定めた省燃費規格で最新規格は「GF-6A」、「GF-6B」

「GF-6A」はスターバーストマーク、「GF-6B」はSAE:OW-16限定のシールドマークを表示

A C E A 規 格: 欧州自動車工業会が定めたエンジンオイルの規格



MOTOR OIL SEAHORSE

全合成DPF対応ディーゼルエンジンオイル

全合成ベースオイルを使用した、新型乗用車から大型車両まで幅広くご使用いただけるDPF対応の高性能ディーゼルエンジンオイルです。ロングライフ性能に優れ、トータルコストを削減します。

HYPER WORKS ハイパーワークス


小型・乗用車用



0W-30

DL-1

JIS認証品



5W-30

JASO:DL-1

JIS認証品

大型・トラック用



10W-30

DH-2/CF-4

JIS認証品



15W-40

DH-2/CF-4

JIS認証品


■荷姿:20Lペール、200Lドラム (0W-30 DL-1は20Lペールのみ)

JASO規格:公益社団法人自動車技術会が定めた工業規格です。
DL-1規格とDH-2規格では試験規定が違い、配合添加剤、粘度の違いがある為、互換性はありません。

	DL-1(乗用車用)	DH-2(トラック用)
硫酸灰分 質量%	0.6以下	0.9~1.1
リン分 質量%	0.10以下	0.12以下

10W-30での蒸発損失比較

蒸発量が少なく、
DPFが詰まり難い!!

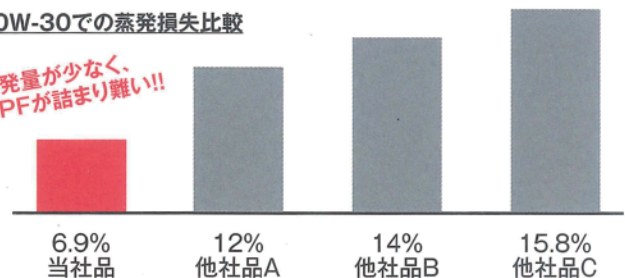

DPF&インジェクションクリーナー

フラッシュワークス

燃料タンクに投入するだけ!!

金属の触媒作用を利用して燃料中の炭素の完全燃焼を促すディーゼル燃料用添加剤です。



ディーゼルエンジン車に搭載されているディーゼル微粒子捕集フィルター(DPF)に頻発している「再生不具合」を解消し予防します。50~100Lに対して1本の使用が目安です。

- ・DPFの目詰まり解消
- ・再生間隔の延長
- ・燃費改善
- ・インジェクション機能回復
- ・DPFの寿命延長



■荷姿:500ml×12

作用イメージ
● フラッシュワークス
● DPFに堆積したスス粒子




全合成共洗い専用オイル

クリアエース

全合成エンジンオイルの性能を十分に発揮し、持続させるのに効果的です!!

全合成エンジンオイルの原料油を使用した共洗い専用オイルです。エンジン内部を共洗いすることで残油を洗い流し、全合成エンジンオイルの性能を100%発揮できます。



使用前

使用后



■荷姿:18L缶

駆動系潤滑油


自動変速機の搭載比率は年々高まっており、普及率は90%以上とされています。従来からのAT（ステップ式）とCVT（無段変速）の2タイプに分けられ、共に技術開発は日々進んでいます。同時にフルードに求められる要求性能は高く、今まで以上に定期的な交換をすることが愛車を長持ちさせる秘訣と言えます。

全合成ATフルード

殆どの国産AT搭載車に適合するオートマチックトランスミッションフルードです。

JASO 1A-LV適合

JASO 1A適合




低粘度・
省燃費タイプ



ATF-EX


■荷姿:20Lパール、200Lドラム



ATF J1A

全合成CVTフルード

通常の金属ベルト式からチェーンベルト式まで幅広く対応したCVTフルードです。



CVT-SF

■荷姿:20Lパール、200Lドラム

ギヤーオイル

マルチギヤー

小型・乗用車向け

トランスミッション専用
ギヤーオイル

トランスミッション・
乗用車デフ用ギヤーオイル

トランスミッション・デフ
兼用ギヤーオイル



75W-80


GL-4



75W-90

GL-5

JIS認証品



80W-90

GL-5

JIS認証品


■荷姿:4L×6(80W-90のみ)、20Lパール、200Lドラム(80W-90のみ)

ポラリス ギヤマルチ

大型・トラック向け

大型車用トランスミッション・
デフ兼用ギヤーオイル

ディファレンシャル用
ハイポイドギヤーオイル



80W-90

GL-5

JIS認証品



90

GL-5

JIS認証品

■荷姿:20Lパール、200Lドラム

[製造元] CHUGOKU KOGYO CO.,LTD.
中国興業株式会社
<http://www.chugoku-kogyo.com>

本社・工場 〒738-0016 広島県廿日市市可愛11-33
TEL (0829) 31-1277 FAX (0829) 32-8921
佐伯工場 〒738-0202 広島県廿日市市峠字越峠1817-1
TEL (0829) 40-0008 FAX (0829) 40-0009
東京支店 〒104-0031 東京都中央区京橋2-1-1 第2荒川ビル7F
TEL (03) 3273-9898 FAX (03) 3273-9920
大阪支店 〒541-0042 大阪市中央区今橋2-2-17 グロース北浜ビル5F
TEL (06) 6221-5677 FAX (06) 6221-5689
西日本支店 〒738-0016 広島県廿日市市可愛11-33
TEL (0829) 31-1139 FAX (0829) 31-5900
九州支店 〒807-1312 福岡県鞍手郡鞍手町中山2886-4
TEL (0949) 42-5961 FAX (0949) 42-7779



再生紙を使用しています

お問い合わせ・お求めは下記販売店へ