


●ワールドスーパースポット WSS-02 (エアータイプ)

・アーム別・電流・タイマー・圧力ゲージの設定値 早わかり表

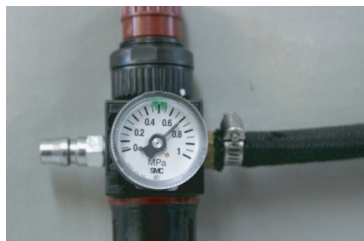


ショートアーム155ミリ (MDS)

1. 2ミリ以内の2枚合わせ
クォーターパネル・アッパーサポートなど
圧力ゲージ0.7 タイマー0.4 電流70%




1. 3ミリ厚以上の2枚合わせ以上
ピラー・ステップなど
圧力ゲージ0.7 タイマー1.0 電流100%

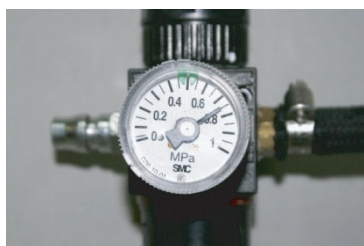


ミディアムアーム300ミリ (MDM)

1. 0ミリ厚以上の2枚合わせ
クォーターパネル・アッパーサポートなど
圧力ゲージ0.75 タイマー0.4 電流80%

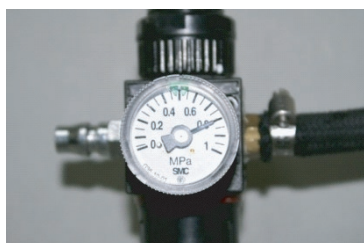

ロングアーム470ミリ (MDL)

1. 0ミリ以内の2枚合わせ
バックパネルなど
圧力ゲージ0.8 タイマー0.6 電流80%

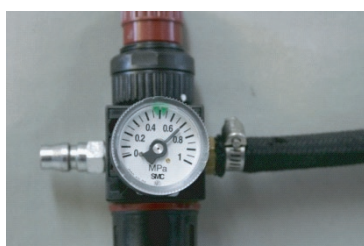

**タイヤハウスアーム (MDT)
窓枠アーム (MDO)**

1. 0ミリ以内の2枚合わせ
タイヤハウス・ラジエーターサポートなど
圧力ゲージ0.7 タイマー0.4 電流70%