

シール粘着物を剥がすテープの剥離機具

トルネード

特許出願中


簡単・スピーディ・経費節減！

デリケートなボディカラーにも対応。


①最初に剥離するトルネードを選択。




②シャフトに特殊ワッシャ、トルネード、ワッシャ、ナットを入れてドリルに装着。



③テープを差し込んでドリルのチャック面を手でおさえ、スパナでナットを締める。




◎同サイズのテープの交換はナットをゆるめるだけです。



※ドリルを下側にした時、テープを上記のようにおさめる事。

ストライプ及びステッカー


●ボディ側面等の幅の広いストライプ及びステッカーを剥離する場合は、トルネード25mm幅とマスキングテープ24mm～30mmを選択して下さい。

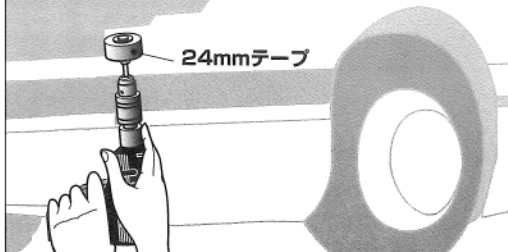

ドアモール部等の粘着物

10mmテープ


●ボディ側面のモール等及びバイザー等の粘着物を剥離する場合はトルネード15mm幅とマスキングテープ10mm～18mmを選択して下さい。

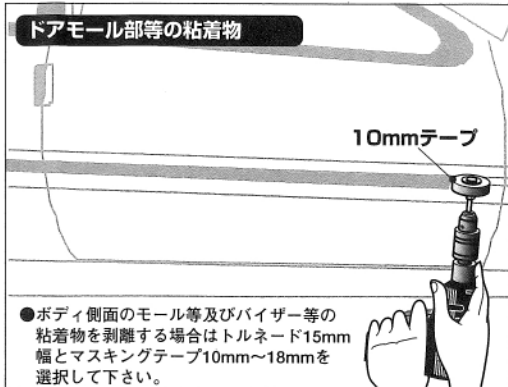

バンパー等せまい処の粘着物

6mmテープ 10mm未満の溝

●バンパー等のせまい処の粘着物を剥離する場合は、トルネード6mm幅とマスキングテープ6mmを選択して下さい。

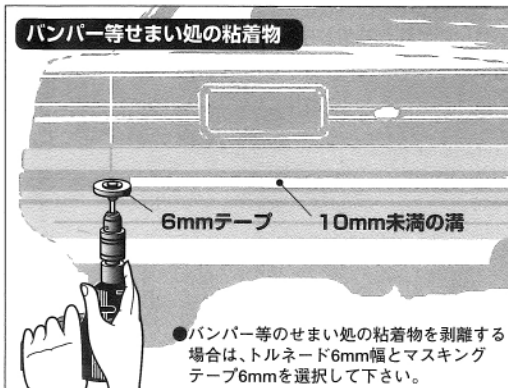

- スピーディによく落ちます。(多少テープ自体の糊アトが残りますので洗浄液で拭きとって下さい。)
- ボディ表面のデリケートなシルバー、黒、パール等の色にも対応できますので洗浄液で糊アトを拭きとって磨けばそのまま納車可能です。
- 剥がす部分にテープを当て右から左へとスリッ状態で移動して下さい。