

HC-2156

オイルフィルターカッター取扱説明書

注意・警告


- ・ 作業時はゴーグル、手袋等の保護具を着用してください。
- ・ 本体を付属のビスで作業台等に確実に固定してください。
- ・ 本来の使用目的以外に使用しない事。
- ・ 商品に損傷等がある場合は使用を中止してください。
- ・ カッターや切断したオイルフィルターは鋭利ですので怪我等に充分注意してください。

使用方法

- ・ オイルフィルターをセットします。その際オイルフルターの根元の段差の処へ刃がくるように少し斜めにしてセットしてください。
- ・ 送りハンドルを送り、カッターをオイルフィルターに軽く触れる程度に押しつけます。
- ・ 手でオイルフィルターを1周回し傷をつけます。
- ・ さらに送りハンドルでカッターを少し送り、手でオイルフィルターを1周回し傷を付けます。この作業を3～5回程度繰り返して切断します。
- ・ 送りハンドルを戻し、オイルフィルターを取り外します。
- ・ カッターや切断したオイルフィルターは鋭利ですので怪我等に充分注意してください。

注意

カッターを送りハンドルで、必要以上に強く押し付けるとカッターが破損します。
オイルフィルターに軽く当たる程度に使用して下さい。
また、破損した場合カッターが飛び、怪我をしますので充分注意してください。

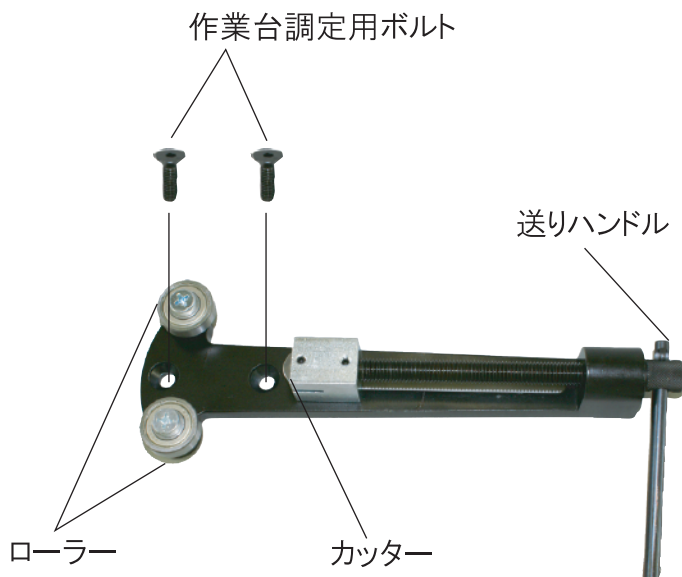

自動車整備用機械工具開発及び輸入販売

World Auto Tool
ワールド オート ツール

〒369-0316
埼玉県児玉郡上里町長浜122
URL: <http://www.worldautotool.co.jp>

TEL: 0495-34-2668
FAX: 0495-34-2658
Email: w.a.t@ace.ocn.ne.jp