


スキニーライト SLB12EX 取扱説明書

仕様書	製造国 マレーシア
型式	SLB12EX (スキニーライト イーエックス)
容積	L: 305 W:29.5 T:12.8 (mm) 突起部を除く
重量	約140 g
充電電圧電流	USB DCSV (5V 2A以上を使用すること) タイプC接続
充電時間	約3時間 (雰囲気温度20℃において)
点灯時間	H約3時間 L約6時間 E約14時間
用途	屋内用です。水没禁止 小雨程度の水に対応します
使用温度範囲	0~40 (℃) (保管温度 -10~+60℃)
充電	グリップエンドのキャップを外し充電ケーブルを接続して下さい 充電中は電池電圧ランプが順に点滅します。 キャップは確実に取り付けること ※充電中はライトを点灯させないで下さい。充電系統が故障します ※充電中グリップ部が熱くなりますが故障では有りません ※内蔵電池温度が5℃以下又は50℃を超えると充電を停止します 充電適温にしてから充電してください ※充電温度範囲外の場合バッテリー残量ランプが3個同時に点滅します

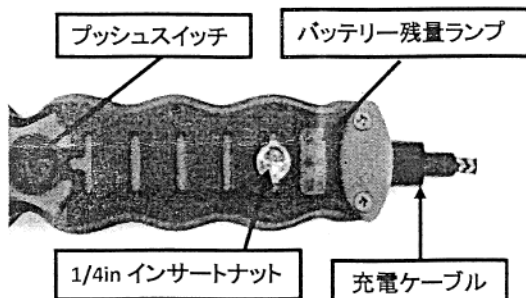

注意事項	注意事項は必ず守ってください
暗電流を消費します。不使用時も6ヶ月に1度は必ず充電して下さい	
充電しながら点灯しないで下さい。充電系統が故障します	
充電は風通しの良い周囲に燃えやすい物の無い場所で行う事	
小雨程度の水濡れに対応します。絶対に水没しないで下さい	
水没等で動作が不安定の場合直ちに修理依頼してください	
LED発光部を直視しないで下さい。強い光で失明する恐れがあります	
ライトを曲げたり、振じったり強い衝撃を与えないで下さい	
ライトを50℃以上の高温にさらさないで下さい	
★ブーストモード使用は5分以上間隔を開けて下さい。LED焼損の可能性	
★充電器を繋いだまま点灯しないで下さい。充電系統が故障します	

点灯 切替	消灯時の明るさを維持するメモリー機能付き
スイッチを1回押しして前回消灯時の明るさで点灯 (メモリー機能)	
スイッチを長押しして点灯するとブーストモードで点灯します	
□ブーストモードで点灯時 短いブザー音がします	
ブーストモードは約5分でHモードに自動で切り替わります	
※ブーストモードはHモードの約130%の明るさで点灯します	
※ブーストモード使用はLED冷却の為5分以上の間隔が必要です	
消灯	
どの位置でもスイッチを長押し (約1秒) すれば消灯します	
照明用LEDの点滅	
電池が消耗すると照明部が2~3分ごとに短時間点滅します	
1/4in インサートナット	
オプションのネジ付きマグネットが取り付けられます	

ACアダプターを繋いだ状態で点灯させないで下さい
ACアダプターは壁のコンセントなど動かないコンセントを使用して下さい
ACアダプターに擦り傷等がある場合保証対象外です。

内蔵リチウム電池の注意事項

- ①ライトが点かない時、3分間充電しても点かない場合それ以上充電しないで、修理をご依頼ください。不慮の事故を招く恐れがあります
- ②鋭利な物が刺さるなどして電池にキズが付くと、発火の恐れがあります (電池は照明部裏側に設置しています)
- ③ライト外殻が変形する程の外部圧力が掛かった場合も同様に発火の恐れがあります 叩いたり、回転している物に近づけないで下さい
- ④LED部のレンズや背面が膨らんだり発熱した場合内部バッテリーの故障です この様なライトは充電しないで下さい
- ⑤電池はLED照明部の背面に設置しています 照明部裏側、側面へ入力時は特に注意が必要です
- ⑥ライトに強い衝撃を与えたり、強く曲げる、振るなどした場合、周囲2m以内に燃える物が無い場所で少なくとも5時間程度 放置して発火などの恐れが無い事を確かめて下さい。尚、発火などが無くても点検修理依頼して下さい
- ⑦安全に破棄するにはバケツに塩水 (5%重量比) を入れてライト全体を浸し、二昼夜そのままの状態に 放置後不燃物として破棄して下さい 自治体によっては処分方法が決まっている場合がありますので自治体に問い合わせてください
- ⑧使用しない時は必ず充電後保管して下さい 全く使用しない場合も6ヶ月に1度は必ず充電して下さい。電池が損傷する恐れがあります
※ライトは0.005A程度暗電流を消費します 使い切った電池の状態では放置すると過放電になり、電池が損傷します
※内蔵電池を長持ちさせるには、短い点灯時間ですぐに充電しないで電池を使い切るまで使用して充電回数を減らすと長持ちします

充放電回数 充放電回数による容量変化 (バッテリーメーカー公表値) 300サイクル-20% 500サイクル-40%
※上記は、参考値です。性能を保証するものではありません。短時間充電も充電サイクル1回に含まれます。

製品保証書

ライト背面機番 SLB12EX-

保証型番	SLB12EX スキニーライト・イーエックス 充電式	販売・購入日	西暦 年 月 日
保証期間	購入日より6ヶ月	購入者	名前
保証対象	充電、点灯しないなど及び部分不灯その他明らかな製造不良	住所	
適用除外	使用法、注意事項を守らなかった場合 内部に到達する折れ、傷等の痕跡の有る物 (LEDの割れを含む) 樹脂溶解などの痕跡の有る物 (熱、溶剤等によるもの) ライト内部に液体、粉じんなどの侵入、浸入形跡の有るもの 基板焼損など高電圧入力等の痕跡の有る物、過度な衝撃によるもの 不適切な使用、照明以外の用途に使用して故障した場合 汚れによる接触不良等及び強度の熱、紫外線、オゾンなどの被曝 充電アダプター本体に打痕擦り傷、外殻損傷の有るもの	電話番号	
保証形態	購入日記載の有効な製品保証書を修理品に添付する事 初期不良を除く使用過程において保証を受ける場合 送料は、保証を受ける者の負担 保証修理後の送付は保証者の負担、一般修理は依頼者負担 初期不良以外は、部分修理が可能な物は部分修理で対応します	販売者	販売者、販売日の記載の無い物は無効です。
		保証者	有限会社サンテックモバイル 480-0305 愛知県春日井市坂下町7-760-1054 電話番号: 0568-93-9422 ファクシミリ: 0568-93-9433 メールアドレス: info@skinny-light.com