

ベルトセットツール BST-01

取扱説明書

この商品はストレッチベルトの脱着用に作られたストレッチベルト装着車用のツールですので目的外の使用や改造等は行わないでください。

■作業準備 作業中事故や怪我防止の為必ずゴーグル、皮手袋を着用の上ご使用ください。
又、万が一の為にキーは抜いてから作業に入ってください。

使用方法

ベルトを外す場合、再使用しない前提であれば金切バサミ等でカットして外すこともできますが、図1の様にツールの突起の根本にある溝をプーリーの外側の処にはめます。

クランクプーリーを長いスピナーハンドル等でゆっくり20度位回し、ベルトの下部がプーリーの外側の枠より高くなりましたら図2の様に手でずらします。

ずらしましたらそのままスピナーハンドル等で3/4週位廻しますとベルトが外れ、ツールも下へ落ちます。

装着する場合、図3の様にプーリーにベルトを半分位かけたところでツールを図1と同じようにセットし、ゆっくりプーリーをスピナーハンドル等で回転させます。

ベルトが装着されツールが下に回った段階でツールは自然と外れ下に落ちます。

付属のピンはツール3種類全てに使用できます。

プーリーによってはピンを差し込める穴がありますので穴位置に合ったツールの穴に合う長さのピンをねじ込んでからセットしますと本体が作業中にずれにくくなり、安定した作業が行えますので作業効率がアップします。

※追記※

このベルトセットツールで国内外のストレッチベルト装着車の99%は使用できますが、一部BMW等で使用出来ない車種もありますのでその際はご容赦願います。

図1



図2

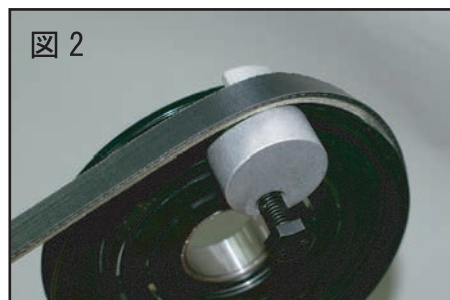


図3



自動車用钣金工具開発メーカー
World Auto Tool
ワールド オート ツール

〒369-0316
埼玉県児玉郡上里町長浜122

TEL: 0495-34-2668
FAX: 0495-34-2658