

ベベルギアを使用した製品の取扱について

以下の製品は**写真1**の様なベベルギアを採用しております。

ロンググラインダー：WLG-01, WLG-01N, WLG-03 ショートグラインダー：WSG-02, WSG-03

ミニミニアングルカッター：MMC-02, MMC-02S, MMC-03

ミニミニアングルサンダー：MMS-01 ミニミニポリッシャー：MMP-01



<写真1>

写真はイメージです。実際のベベルギアとは異なります。

①ベベルギアは常にオイルが付着している状態で使用する様な構造となっております。

②もしオイル不足となりますと、異音が発生します。

さらに悪化しますと、ギアが早く摩耗し回転しなくなります。


③取扱説明書にも記載されています様に、粘度の高いオイル(モリブデングリース等)を**写真2**のオイル注入口に注入します。

注入の仕方はスプレータイプのモリブデングリースを、ベアリングを少し押しながら**写真3**の様に注入して下さい(あまりベアリングを押し過ぎない様注意して下さい)。

オイル不足によるギアの故障については、保証期間内であっても有償となりますのでご注意下さい。



<写真2>

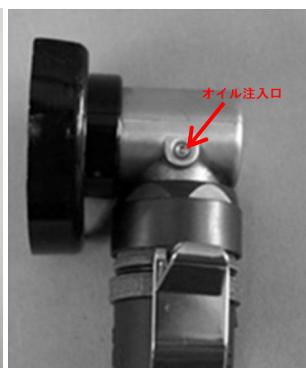

<写真3>